

Teljesítménynyilatkozat

TNY-GB-SZA-1.1/22

1. A terméktípus szabványos megnevezése:
Transzportbeton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint
(A Teljesítménynyilatkozat csak a szállítólevéllel együtt érvényes!)
2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához: **Lásd az 1. pontot.**
3. Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:
Tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206-1:2014, MSZ 4798-1:2004 (visszavont szabvány) és MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
4. A gyártó neve és értesítési címe: **5700 Gyula, Siórét 44.** (5700 Gyula, Siórét 44.)
4. sz. Betongyár, Szarvas (H-5540 Szarvas, Orosházi út Hrsz: 0921/23.)
5. A meghatalmazott képviselő neve, címe: **Gellén János**
5700 Gyula, Siórét 44.
6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (CPR V. melléklete szerint): **2+ rendszer**
7. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:
A kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0237 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.

8. A teljesítménykövetelmények értékelése

A beton konzisztenciája átadáskor (mm):

	F2	F3	F4	F5	F6
Min.	350	420	490	560	630
Max.	410	480	550	620	

A beton testsűrűsége: megfelel

A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 90 perc

Lényeges jellemzők MSZ 4798-1:2004 (visszavont szabvány) (és MSZ 4798:2016) szabvány szerint:

A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, vegyes tárolással (N/mm²)

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45			
15 (17,4)	20 (22,8)	26 (28,2)	31 (33,7)	37 (39,1)	44 (46,7)	53 (55,4)			

A beton vízzárósága a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel

A beton fagyállósága a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel


A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Gyula, 2022. január 01.

Gellén János
ügyvezető

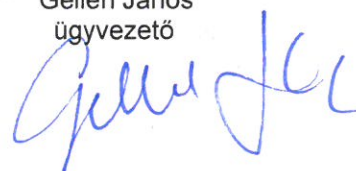

G-BETON KFT.
5700 Gyula, Siórét 44.
Adószám: 24698696-2-04